

Fiche technique : **Plot de parking**

Technische fiche : **Parkeernagel**

Le plot de parking permet de matérialiser des allées, zones, angles, protections et des obstacles. Il peut être utilisé de manière très variée : en tant que clou de délimitation, il permet de délimiter des zones de parking par code couleur. Lorsqu'ils sont agencés côte à côte sur plusieurs rangées, ils permettent de créer une zone de ralentissement. Installés en file indienne, ils peuvent jouer le rôle de séparateur pour des zones de passage.

Le plot de parking est un disque de Ø 220 mm / 40 mm de hauteur teinté dans la masse qui se fixe en son centre, par une cheville (en option). Sa structure arrondie garantit une protection complète des véhicules. Sa texture souple permet une reprise de forme intacte après écrasement. Il se décline en plusieurs couleurs dont les standards sont : blanc, jaune, rouge, vert et noir.

Parkeerplaatje voor de aanleg van doorgangen, zones, hoeken, beveiliging van obstakels. Veelzijdig gebruik: met deze afbakeningsmarkeringen kunnen parkeerzones per kleur worden aangeduid. Naast elkaar en over meerdere rijen opgesteld, vormen ze een vertragingzone. Na elkaar opgesteld kunnen ze dienst doen als scheiding bij verschillende doorgangen.

Het parkeerplaatje is een schijf van Ø 220 mm / 40 mm hoog en gekleurd vanbinnenin en die vanuit het centrale punt wordt vastgemaakt met een bevestigingspin (optioneel). De ronde structuur garandeert een volledige bescherming van de voertuigen, Dankzij de soepele structuur herneemt het plaatje haar vorm nadat erover werd gereden. Verkrijgbaar in meerdere kleuren, de standaardkleuren zijn wit, geel, rood, groen en zwart.

LES
+

Bestendig
Résistant

Eenvoudig te
installeren
Facile à installer

Multifunctioneel
multifonctions





Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Matériaux / Materiaal	Éthylène-acétate de vinyle (EVA) avec protection UV / Ethyleenvinylacetaat (EVA) met UV-bescherming
Hauteur / Hoogte	H. 40 mm / H. 40 mm
Diamètre / Diameter	ø 220 mm / ø 220 mm
Couleurs / Kleuren	Blanc, jaune, rouge, vert, noir, orange RAL2009 + Autres couleurs disponibles sur demande ** wit, geel, rood, groen, zwart, oranje RAL2009 + Andere kleuren op aanvraag. **
Fixation / Fixatie	Fixation par ancrage (non fourni) / Fixatie via verankering (niet bijgeleverd)
Poids / Gewicht	430 gr. / 430 gr.

Exemple / voorbeeld: Plot-BLA-10mm

(Plot de parking blanc avec perçement 10mm/
Parkeernagel Wit met 10mm gatje)


(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

CODE ARTICLE BESCHRIJVING

	Blanc/Wit	Jaune/Geel	Rouge/Rood	Vert/Groen	Bleu/Blauw	Orange Fluo
Plot de Parking Parkeernagel	Plot-BLA	Plot-JAU	Plot-ROU	Plot-VERT	Plot-NOI	Plot-FLUO
EN OPTION / OPTIONEEL: Ø perçement pour ancrage Ø boren voor verankering	Du Ø 8 à 14 mm à préciser à la commande selon votre type d'ancrage Van Ø 8 tot 14 mm om te specificeren bij het bestellen volgens uw type verankering					

RALENTISSEURS MODULAIRES / MODULAIRE VERKEERSDREMPEL:

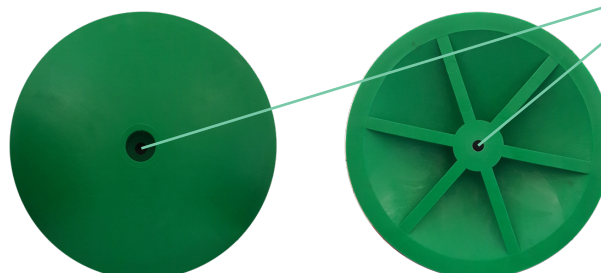

Ø 8 à 14 mm sur demande
Ø 8 tot 14 mm op aanvraag