

Fiche technique : **Flex85 autorelevable** Technische fiche : **Plooibaken Flex85**

DÉLINÉATEUR TYPE D3

équipé de rétroreflecteurs fixes RI

PLOOIBAKEN TYPE D3

uitgerust met vaste RI retroreflectoren



MADE IN BELGIUM
PLASTICS SOLUTIONS



CERTIFIED
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

La balise autorelevable Flex85 à mémoire de forme est le choix idéal pour sécuriser les zones dangereuses : rétrécissements, ronds-points, guidage, dissuasion, ralentissements, ... Elle est réputée pour son excellente résistance mécanique et sa longue durée de vie.

Cette balise souple $\varnothing$ 85 mm / H. 750 mm, en EVA, permet de limiter les dégâts matériels en cas d'impact. Elle reprend sa forme initiale après écrasement.

Munie de 3 petites bandes réfléchissantes blanches (type 2 ou 3) de 50 mm de hauteur, elle est visible de jour comme de nuit.

Teintée dans la masse, elle se décline dans toutes les couleurs dont le standard est : orange.

Fixation aisée par ancrage M10 en 3 points.

De vormherstellende afbakening Flex85 herneemt haar vorm en is de ideale optie om gevaarlijk zones te beveiligen: vernauwingen, rotondes, omleidingen, waarschuwingen, vertragingen,... Uitstekende mechanische weerstand en lange levensduur.

Deze flexibele afbakening $\varnothing$ 85mm / H. 750 mm in EVA maakt het mogelijk om materiële schade bij ongevallen te beperken. Herneemt de oorspronkelijke vorm na een aanrijding

Voorzien van 3 kleine, witte reflecterende banden (type 2 of 3) van 50 mm hoog voor een betere zichtbaarheid overdag en 's nachts.

Gekleurd vanbinnenin en verkrijgbaar in de standaardkleur oranje en andere kleuren.

Eenvoudige M10 verankering op 3 punten.

LES
+

CE-gecertificeerd
Certifié CE

Vijf maal beter bestendig
5x plus résistantes



+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)

VARINA®
• PLASTICS SOLUTIONS •



info@varina.com
www.varina.com

**CERTIFIÉES  SELON LA NORME BELGE NBN EN 12899-3 :2008(*),
NOS BALISES SONT 5X PLUS RÉSISTANTES QUE LES BALISES CONCURRENTES.**

** GECERTIFICEERD VOLGENS DE BELGISCHE NORM NBN EN 12899-3: 2008 (*),
5X MAAL BETER BESTENDIG DAN AFBAKENINGEN VAN ANDERE MERKEN**



CERTIFIED *
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430


DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Matériaux / Materiaal	Éthylène-acétate de vinyle (EVA) avec protection UV / Ethyleenvinylacetaat (EVA) met UV-bescherming
Hauteur / Hoogte	H. 750 mm / H. 750 mm
Diamètre de la base / Diameter van de afbakening	Ø 200mm / Ø 200mm
Couleurs / kleuren	Disponible en orange signalisation / Jaune / Rouge / Bleu / Vert clair + Autres couleurs disponibles sur demande ** Verkrijgbaar in signalisatie-oranje / Geel / Rood / Blauw / Licht groen + Andere kleuren op aanvraag. **
Particularité / Speciale eigenschap	3 bandes de film réfléchissant H. 50 mm de classe 2 ou 3 3 reflecterende stroken H. 50 mm van klasse 2 of 3.
Fixation / Fixatie	Fixation par ancrage M10 (en option) / Fixatie via M10 verankering (optioneel)
Installation / Installatie	Facile à installer / Eenvoudig te installeren
Poids / gewicht	850 gr. / 850 gr.
	Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

CODE ARTICLE BESCHRIJVING

L'orange fluo est la couleur standard, susceptible d'être de stock/
Fluorescerend oranje is de standaardkleur, waarschijnlijk op voorraad
(*) Les autres couleurs, commande de min. 150 pièces /
Andere kleuren, min. 150 stukjes

						Film classe 2
	Blanc/Wit	Jaune/Geel	Rouge/Rood	Vert/Groen	Bleu/Blauw	RAL2009
Flex85	Flex85-BLA	Flex85-JAU	Flex85-ROU	Flex85-VER	Flex85-BLE	Flex85-RAL2009
						02

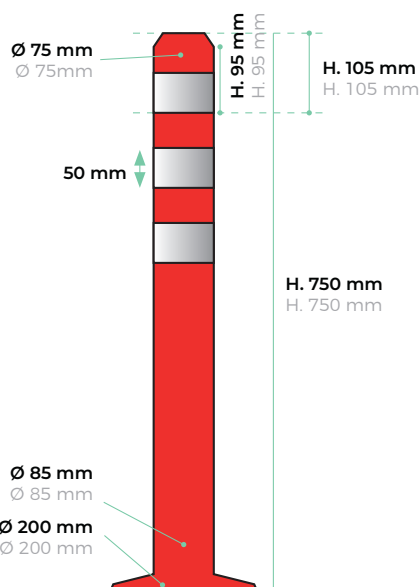

Exemple / voorbeeld: Flex85-M-BLA-03

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

